




Trituradoras de impacto diseñadas para conseguir  
la máxima eficiencia, rendimiento y rentabilidad

Las trituradoras de impacto PULVOMATIC se caracterizan por su sencillez, eficiencia, baja inversión y fácil mantenimiento.

**Sectores:** Minería, Construcción y Reciclaje.

**Aplicaciones:** Trituración de arena, grava, escombros, asfalto, concreto, piedras cantera, minerales y escorias de hierro y cobre.

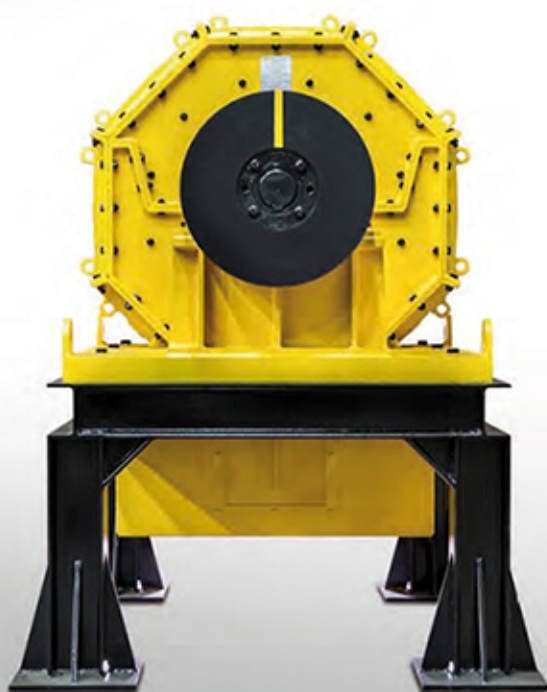

#### ALTO IMPACTO

- Mismos resultados en toda la gama y durante la vida útil del rotor.
- Cubicidad máxima.

#### EFICIENCIA

- Consumo de energía reducido 1CV/Tm.

#### DISEÑO COMPACTO Y SÓLIDO

- Base compacta y sólida.
- Polea y volante de inercia, en una sola pieza.
- Rodamientos 1ª calidad montados sobre soportes acero.
- Eje de aleación, robusto y de alta resistencia.
- Placas rotura intercambiables y reversibles.
- Cámara trituración diseñada con un ángulo de impacto óptimo para trituración.

#### FÁCIL MANTENIMIENTO

- Sin sistemas electrónicos, ni elementos mecánicos.
- Placas de rotura reversibles.
- Sustitución de repuestos rápidos (la sustitución del rotor cuesta alrededor de 2 horas).
- Sin paradas de ajuste debido a desgastes, ni detección de metales.

#### BAJA INVERSIÓN

- Equipos económicos bajo coste adquisición.
- Instalación sin detector de metales.
- Por su diseño requiere de menor potencia a instalar, con respecto a otros tipos de trituradora.





#### RECUERDE

La utilización de repuestos de desgaste originales PULVOMATIC, garantiza la vida útil, el buen funcionamiento, rendimiento y resultados de la trituradora.



**Reduzca los costes de explotación**  
con una trituradora de impacto Pulvomatic, eficaz y de alto rendimiento

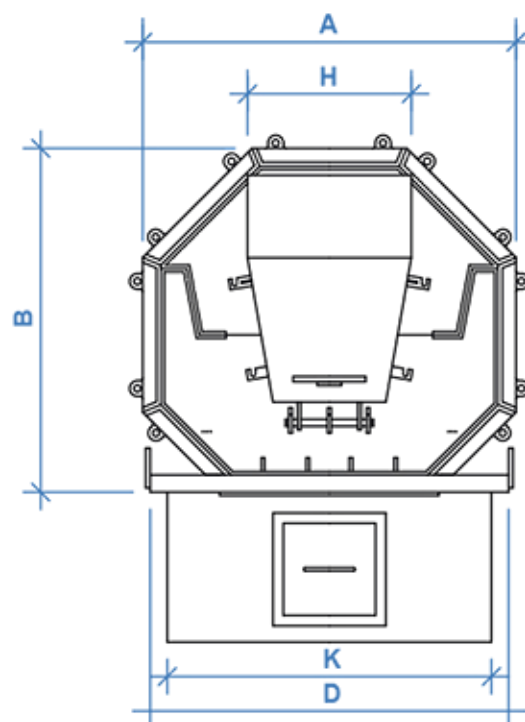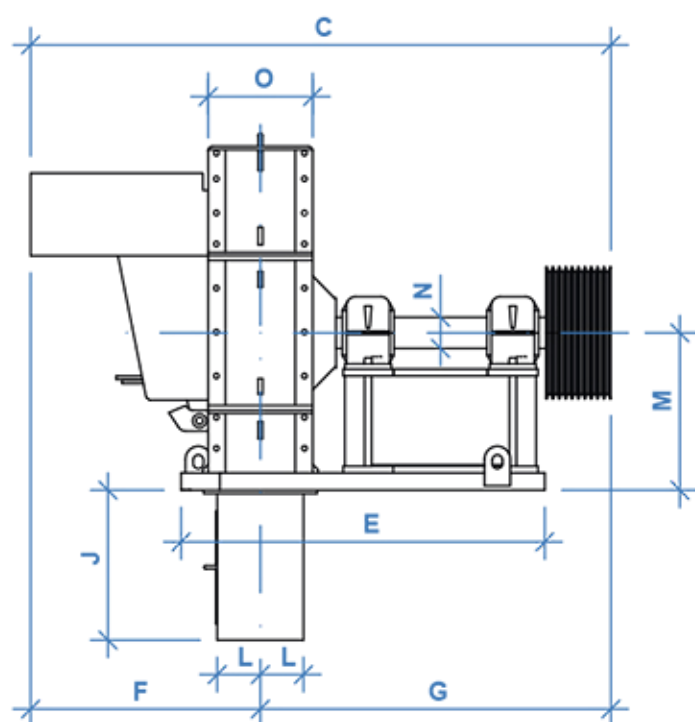

**La gama de Trituradoras Pulvomatic se compone de 4 modelos:**

| MODELOS | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H   | I    | J   | K    | L   | M   | N   | O   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 765     | 1347 | 1282 | 2180 | 1525 | 1525 | 880  | 1300 | 555 | 1151 | 550 | 1200 | 190 | 608 | 115 | 496 |
| 975     | 1676 | 1586 | 2510 | 1525 | 1670 | 1040 | 1470 | 670 | 1467 | 700 | 1360 | 196 | 748 | 135 | 518 |
| 1145    | 1772 | 1659 | 2945 | 1750 | 1830 | 1185 | 1760 | 755 | 1490 | 815 | 1540 | 225 | 773 | 150 | 556 |
| 1315    | 2165 | 1995 | 3375 | 2080 | 2110 | 1330 | 2045 | 950 | 1840 | 870 | 1880 | 250 | 913 | 180 | 606 |

Medidas en mm

La elección de la trituradora PULVOMATIC dependerá del tamaño de alimentación y capacidad de producción, abarcando de 90 a 250 mm. y 90 a 300 Tn/h. respectivamente:

| MODELOS | CAPACIDAD MÁX Tn/h | TAMAÑO MÁX ALIMENTACIÓN | POTENCIA MÍN. MOTOR CV | PESO MÁXIMO APROX. Kg |
|---------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 765     | 90                 | 90                      | 80                     | 4.750                 |
| 975     | 125                | 125                     | 125                    | 7.400                 |
| 1145    | 200                | 180                     | 150                    | 9.300                 |
| 1315    | 300                | 250                     | 220                    | 12.000                |

Consulte a nuestro Departamento comercial para asesorarse qué modelo de PULVOMATIC se ajusta más a sus necesidades



[www.pulvomatic.com](http://www.pulvomatic.com)  
[comercial@pulvomatic.com](mailto:comercial@pulvomatic.com)

Argualas, 20 • E-50012 ZARAGOZA (España)  
Tel. +34 976 56 46 25 • Fax +34 976 56 00 48